

AUTOMATYCZNE PRZYŁBICE SPAWALNICZE

Automatyczne przyłbice spawalnicze Sherman-profi przeznaczone są do ochrony oczu i twarzy przed iskrami, odpryskami i szkodliwym promieniowaniem podczas spawania oraz szlifowania.

Automatyczny filtr zaciemniający po zajarzeniu łuku samoczynnie zmienia się z jasnego na ciemny, a po zakończeniu spawania ponownie staje się jasny. W przyłbicach V1a, V2a, V3b i V4 zastosowano technologię pełnego odwzorowania kolorów TRUE COLOR zapewniającą wysoki komfort pracy.

Przyłbice V1a, V2a i V3b posiadają możliwość regulacji stopnia zaciemnienia od 9 do 13 wg DIN, a modele V4 i V5a od 4 do 13 wg DIN. Wszystkie przyłbice wyposażone są w zewnętrzne pokrętki umożliwiające płynną regulację czułości reakcji fotoczuowników na intensywność łuku podczas spawania metodami MIG lub TIG oraz trójpozycyjną regulację czasu opóźnienia przełączania stanu ciemny/jasny. Przyłbice V4 i V5a posiadają najwyższą klasę optyczną i szczególnie polecane są do pracy przy niskich prądach spawania.


Wszystkie przyłbice posiadają zaawansowane, komfortowe i ergonomiczne nagłowie, umożliwiające idealne dopasowanie oraz pełną regulację położenia przyłbicy.

Po wyorze funkcji szlifowania filtr zaciemniający przełącza się w stan jasny bez opcji regulacji zaciemnienia.



DANE TECHNICZNE:

	V1a	V2a	V3b	V4	V5a
Kolor	Czarna	Czarna	Czarna	Czarna	Czarna
Zakres zaciemnienia	9 – 13 wg DIN	9 – 13 wg DIN	9 – 13 wg DIN	4 – 13 wg DIN	4 – 13 wg DIN
Opóźnienie przełączania (jasny / ciemny)	1/30000 s	1/30000 s	1/20000 s	1/25000 s	1/30000 s
Opóźnienie przełączania (ciemny / jasny)	0.25 – 0.8 s (3 poz.)	0.25 – 0.8 s (3 poz.)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)	0.3 – 0.9 s (3 poz.)
Czułość	Płynna regulacja	Płynna regulacja	Płynna regulacja	Płynna regulacja	Płynna regulacja
Spawanie/Szlifowanie	TAK/TAK	TAK/TAK	TAK/TAK	TAK/TAK	TAK/TAK
Ilość fotoczułników	2	4	4	4	4
Klasa optyczna filtra	1/2/1/1	1/2/1/2	1/1/1/2	1/1/1/1	1/1/1/1
Pole widzenia	95 x 36 mm	98 x 54 mm	98 x 55 mm	100 x 65 mm	100 x 65 mm
Ochrona UV/IR	16 wg DIN	16 wg DIN	16 wg DIN	16 wg DIN	16 wg DIN
Zaciemnienie w stanie jasnym	4 wg DIN	4 wg DIN	4 wg DIN	3,5 wg DIN	3 - 3,5 wg DIN
Temperatura użytkowania	-5°C ÷ 55°C	-5°C ÷ 55°C	-5°C ÷ 55°C	-5°C ÷ 55°C	-5°C ÷ 55°C
Masa	450 g	520 g	506 g	500 g	540 g
Nr katalogowy	PSP04	PSP03	PSP08	PSP09	7812278

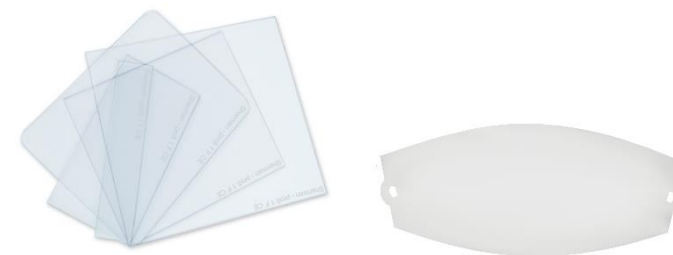

SZYBKI OCHRONNE:

	V1a		V2a		V3b		V4		V5a	
	Zewnętrzna	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Wewnętrzna	Zewnętrzna	Wewnętrzna
Wymiary	89x114 mm	40x107 mm	89x114 mm	58x107 mm	99x123 mm	58x107 mm	106x125 mm	68x107 mm		70x115 mm
Nr katalogowy	PSP0202	PSP0193	PSP0202	PSP0135	PSP0207	PSP0135	PSP0210	PSP0211	7812280	PSP0210



OPASKA PRZECIWPOTNA

	V1a	V2a	V3a	V4	V5a
Nr katalogowy	7811289		7811290		



NAGŁOWIE KOMPLETNE:

	V1a	V2a	V3b	V4	V5a
Nr katalogowy	7811285		7811287	7811555	



WSPORNIK NAGŁOWIA L+P:

	V1a	V2a	V3b
Nr katalogowy	7811286		7811288